


## Verkorte gebruikshandleiding Fanvil X4(G)

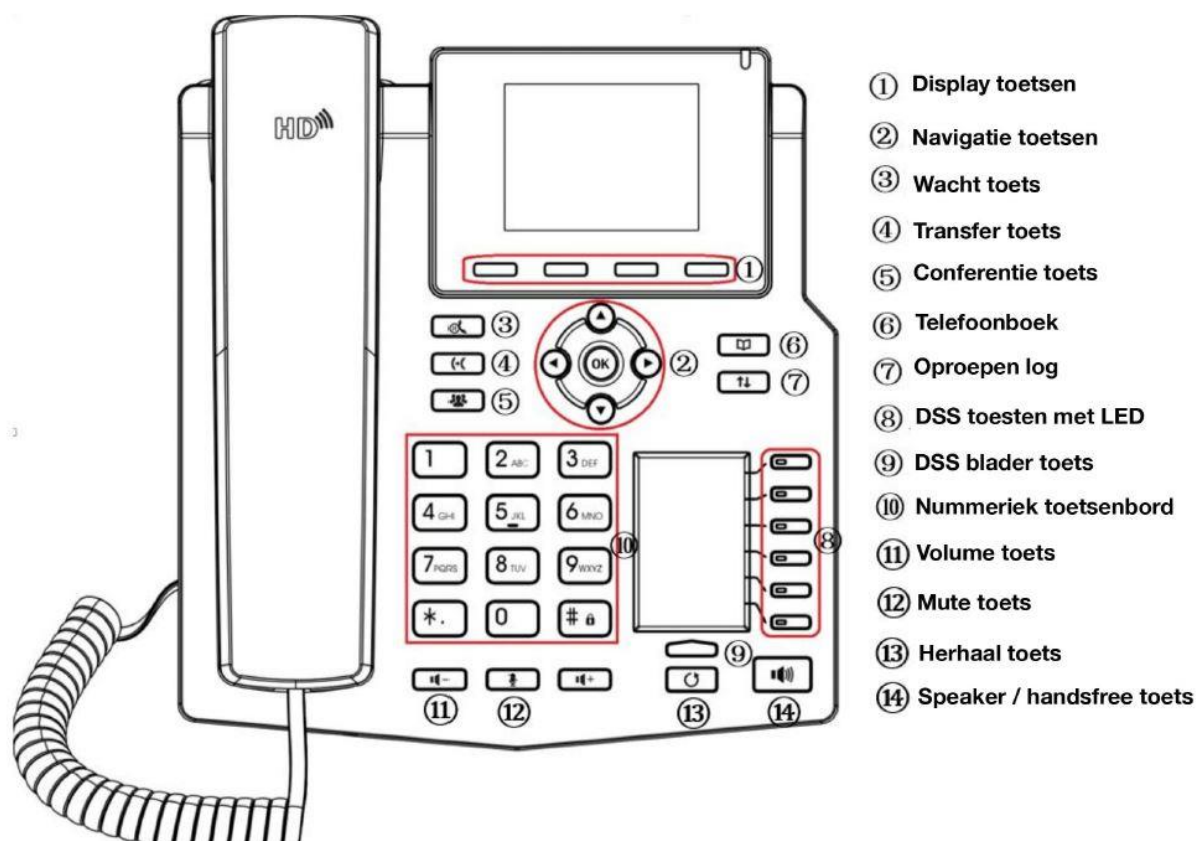

[HOLD] | [WACHT] - Gesprek in de wacht zetten  
[RESUME] | [HERNEMEN]- Doorgaan  
[XFER] – Gesprek doorverbinden  
[CONF] Conferentie gesprek opbouwen

[HISTORY] – Bel geschiedenis  
[DAIL] | [VORM] - Bellen  
[END] | [EIND] – Actie beëindigen

### Gesprek opbouwen

Om een telefoongesprek te voeren, kan je eerst een nummer bellen. Wanneer het gekozen nummer is voltooid, kan je op de knop [DAIL] in het softmenu/displau toetsen drukken of op de handsfree-knop drukken om de luidspreker of de hoofdtelefoon in te schakelen, of de hoorn opnemen om met de huidige lijn te bellen of de gebruiker kan drukken op de lijntoets (geconfigureerd door DSS toetsen) om te bellen met de opgegeven regel.

### Gesprek aannemen

Je kan de oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen, de headset of luidspreker te openen door pp de handsfree-knop te drukken of op de knop [OK] | [ANTWOORD]. Om de inkomende oproepen door te schakelen, moet je op de knop [DOORSCHAKELEN] drukken. Om de inkomende oproep te weigeren, moet je op de knop [WEIGEREN] drukken.

*De juiste (ver)binding zorgt voor goed contact.*



### **Gesprek doorverbinden met aankondiging**

Druk [XFER] om je gesprekspartner in de wacht te zetten. Kies het toestelnummer waarnaar doorverbonden moet worden en druk op [DAIL]. Wacht tot de andere kant opneemt, kondig het gesprek aan en druk daarna [XFER] om door te verbinden. Je ziet in de display dat de actie geslaagd is.

### **Gesprek doorverbinden zonder aankondiging**

Druk [XFER] om je gesprekspartner in de wacht te zetten. Kies het toestelnummer waarnaar doorverbonden moet worden. Druk daarna nog een keer op [XFER] of leg direct de hoorn op de haak. Het gesprek is nu direct doorverbonden.

### **Oproep in de wacht zetten/hervatten**

Je kunt de externe partij in de wacht houden door op de knop [HOLD] te drukken en de knop verandert in het pictogram [RESUME]/ Je kunt op de [RESUME] – knop drukken om het gesprek te hervatten.

### **Niet storen**

Je kunt een Do-Not-Disturb (DND) functie (niet storen) op de telefoon inschakelen om inkomende oproepen te blokkeren voor dat toestel. Druk op de [DND] toets om Niet Storen in te schakelen en het pictogram [DND] wordt op het scherm weergegeven. Druk opnieuw op de [DND] toets om Niet Storen uit te schakelen.

Heb je nog meer vragen?  
Neem dan contact op met:  
Eurofa Telecom  
Eerste Industriestraat 10-B  
1401 VL Bussum  
035 7503462  
[info@eurofa-tele.com](mailto:info@eurofa-tele.com)  
[www.eurofa-tele.com](http://www.eurofa-tele.com)